Proportions que doit avoir le Lit

1° Les quenouilles cinq pieds

2° Les jambes de forces quatre pieds et quatre pouces

3° La verge de fer a la lettre R aura trois pieds et s'accrochera dans de petits anneaux a la distance de l'extremité inferieure des d. quenouilles de quatorze pouces

4° la forces des d. quenouilles sera de deux pouces et demi en quaré

5° Le pivot sur lequel sera le cadre aura trois pieds et huit pouces

6° Le cadre aura trois pieds deux pouces et demi de hauteur du milieu de son échancrure inferieure jusqua sa partie superieure;

7° Largeur du cadre sera de deux pieds et neuf pouces

8° premiere Liziere sera a onze pouces de l'extremité inferieure des deux cotés.

9° La seconde en montant sera a un pied et cinq pouces

10° La Bande qui ecartera les quenouilles sera attaché a deux pieds et neuf pouces de l'extremité inferieure des quenouilles.

11° Les trois marchepieds seront a la distance de six Pouces l'un de l'autre

12° La verge de fer a la lettre L s'accrochera dans des anneaux a un pouces les un des autres Et elle aura trois pieds et deux pouce, les deux extremités de cette verge qui formeront deux quarts auront de longueur trois pouces sans y comprendre le crochet.

ARC 29
d 2
n° 20

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Representation d'un lit qui par sa Construction contribuera beaucoup a faire L'acouchement laborieux soit que L'Enfant soit mort, ou qu'il se presente contre L'ordre naturel; Et qui facilitera L'operateur Chirurgien ou la Sage femme dans L'extraction du Corps de L'Enfant, Et de son arriere faix. Ce Lit poura se demonter Et se transporter ou L'on voudra avec une grand facilité; L'on poura y mettre

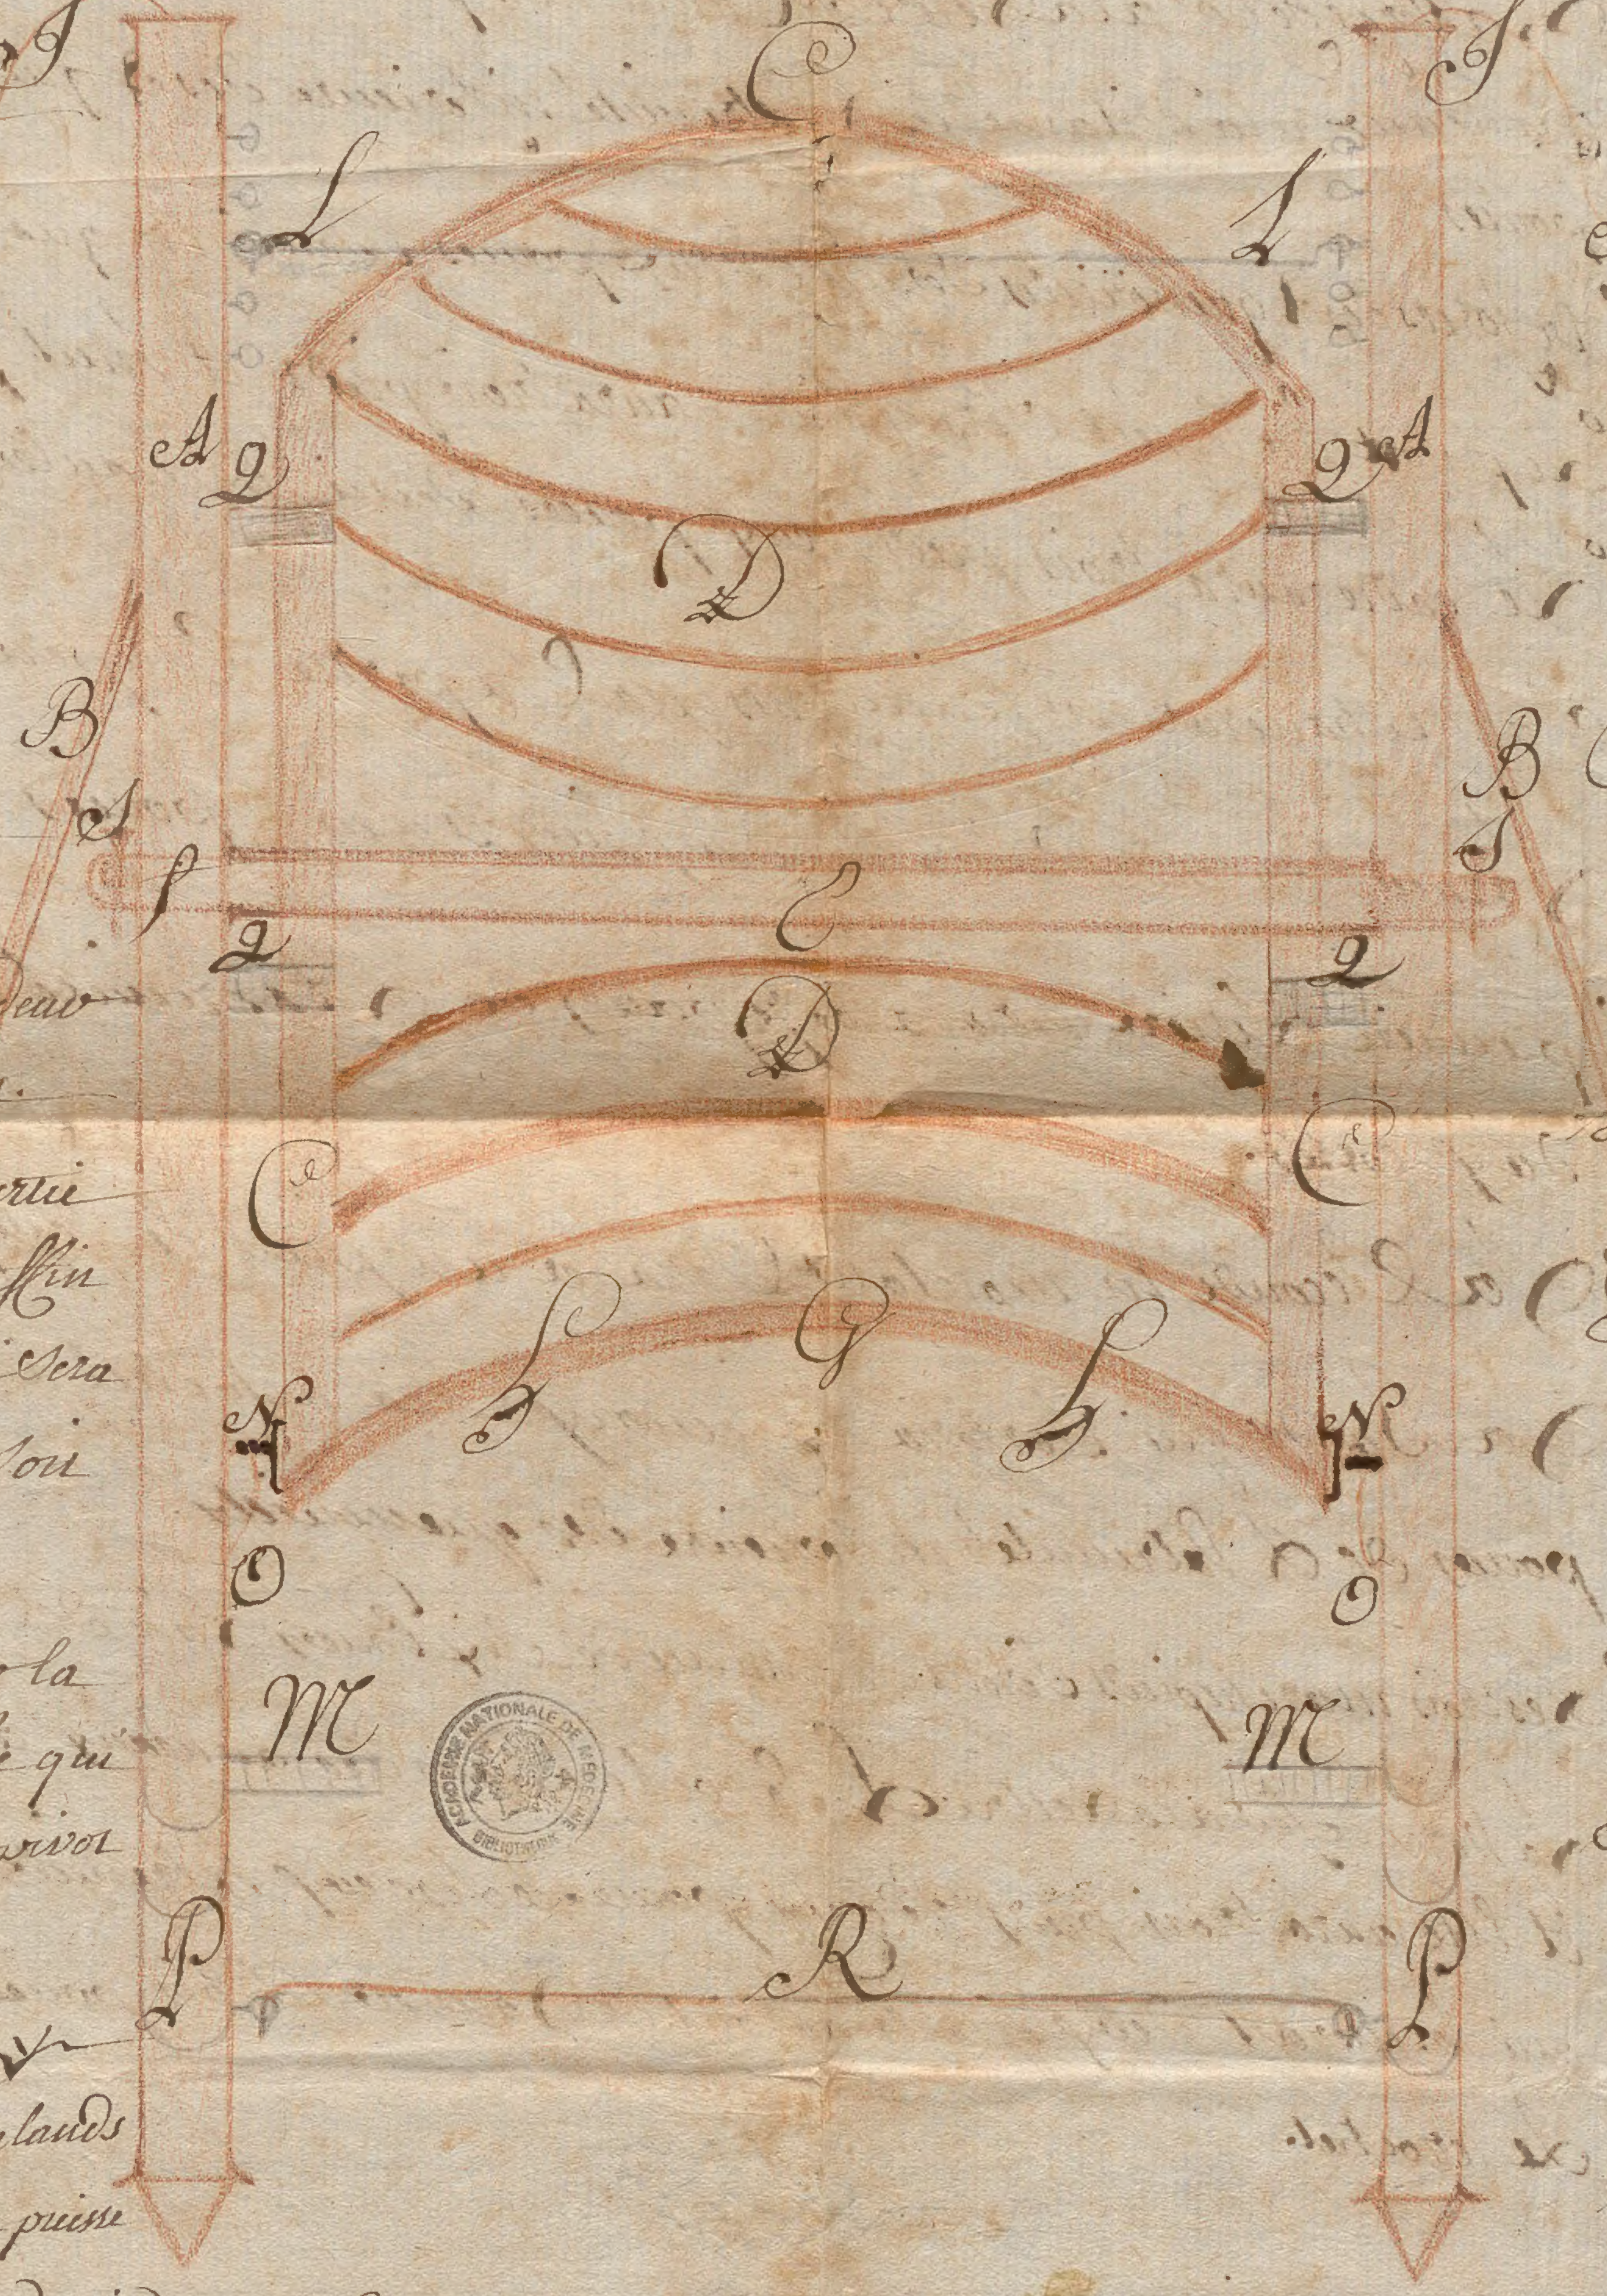

des rideaux En ajoutant un Cadre semblable a celui sur le quel sera le Lit, qui sera soutenu par des branches de fer Et des verges ou l'on fera passer des boucles qui seront attachées aux rideaux.

A Les Quenoüilles.

B Jambes de force.

C Cadre qui forme le Lit.

D Les sangles attachées au cadre.

E Pivot qui doit Estre cavé sur lequel le cadre doit Estre solidement Enfoncé.

F Extremité du pivot qui Entrera dans des troux que L'on fera aux quenoüilles a differentes distances pour hausser Et baisser le lit Et s'accommoder par ce moyen a la grandeur ou petitesse du sujet.

G Echancrure de la partie inferieure du cadre affin que La femme qui sera dans le travail ne soit point gesnée.

H. Cavité que doit avoir la piece de bois Echancrée qui repondra a celle du pivot Et des sangles.

I. Deux Cordons ou il y aura des noeuds ou glands pour que La femme puisse se soutenir avec les mains.

L Bandes de fer qui formera un caré de chaque costé, et qui s'acrochera dans des anneaux qui seront a distance des uns des autres derriere la partie superieure des quenoüilles pour soutenir le lit droit ou oblique tel qu'on le jugera a propos.

M. Bandes ou lizieres larges de trois doits qui serviront a tenir les cuisses Ecartées L'une de L'autre Et qui les soutiendra.

N. Petites pattes de fer ou seront des anneaux a distance des uns des autres et qui seront attachées aux deux angles inferieurs du cadre.

O Plusieurs crochets qui entreront dans les anneaux pour soutenir la partie inferieure du Lit.

P Etriers ou marchepied pour soutenir la femme.

Q Bandes ou lizieres qui passeront l'une sous les fesses, Et L'autre sous les lombes de la femme. tel que L'operateur le jugera necessaire.

R Verge de fer qui s'aurochera dans deux anneaux placés a L'extremité des quenoüilles

S Les deux goupilles qui Entreront dans chaques Extremités du pivot.